

Technische lijst Dorpshuis Nigtevecht, 30-03-2025.

Podium en licht

Het podium 8 meter breed en 4,80 meter diep en 0,6 meter hoog.
Naast het podium is aan beide zijden 2m ruimte breed en 5m diep.

Hoogte podium naar plafond: 4.80 m.

Achtergordijn hangt aan een truss van 12 meter breed, hieraan zijn 6x American DJ Dotz Par RGB COB gemonteerd voor backlight.

Voor het podium staat op circa 4 m afstand, een truss van 12 meter breed hieraan zijn 2x4 PAR gemonteerd en 2x lightspot freshnel 1250 W. Instelbare hoogte tot plafond (5.4 m).

Daarnaast nog 4x PAR 64 beschikbaar.

1 DIMMER 2x6 kanaals dimmerpack ZERO 88 (2 kw per dimmer, 5 polig dmx kabel).
1 TTL Dimblock-H 1 Digitaal dimmerpack 12x 2,5kW harting/schuko. Totaal 18 kringen.

Krachtstroomaansluiting: 1x16 A en 1x32 A.

Lichtregeltafel: TTL SpringV3-72 1, 72 Kanaals Digitale Lichtregeltafel.

Geluid

4 speakers op statief (EAW FR 122 à 450 watt).

Deze worden aangesloten op een mixtafel, de ALLEN HFATH WZ 14:4:2 en een midiverb zorgt voor de delaytime.

Het geheel wordt verstrekt door 2x ENDION 1200.

Multikabel 8 uit 4 in, 2 monitoren op verzoek.

2x condensator microfoon, 1 zangmicrofoon op statief

Aanvullende informatie over licht.

2x fresnel 1.2 Selecom met flappen, lampbase GX9.5 $\uparrow\downarrow 90^\circ$, $T_a=25^\circ\text{C}$ ($\eta=1,0$. 1250 watt.

6x als backlight, de Dotz Par van American DJ is een moderne armatuur. Een TRI RGB LED COB van 36 Watt dient als lichtbron. Met behulp van de meegeleverde lens kan de afstraalhoek van 60 naar 25 graden worden aangepast.

2 x 4 PAR aan rek Showtec. PAR64can GX-16D. Bulb/halogeen bulb with reflector.

4x losse PAR 500 watt. DTS MOD P/64 2.5 m no 3255 – EH60357.

Coulise

Coulisse doek, hangend aan stang, ingestoken op circa 2 m in de achtertruss, andere zijde rust op statief aan de muurzijde, doek loopt schuin van de achtertruss naar de muur toe (2 meter ruimte tussen podium en muur). Dit is aan beide zijden van het podium.

Informatie: Ben Goes 0294-252506/ 06-44522302.

Op de volgende bladzijde staan dimmernummers, fadernummers, adressen en de adressen van de LED parren.

Op de laatste bladzijde het lichtplan van het Dorsphuis..

**Faderbank
fresnels en
parren
01/24
(FRONT)**

	adres	aantal shuko	dimmer nr.	lamp
	1	2x	1	Vrij
oude	2	2x	2	Vrij
dimmer	3	2x	3	Vrij
pack	4	2x	4	Vrij
	5	2x	5	Vrij
	6	2x	6	Vrij
	7	1x	1	Fresnel L
	8	1x	2	PAR L
	9	1x	3	PAR L
	10	1x	4	PAR L
nieuwe	11	1x	5	PAR L
dimmer	12	1x	6	PAR R
pack	13	1x	7	PAR R
	14	1x	8	PAR R
	15	1x	9	PAR R
	16	1x	10	Fresnel R
	17	1x	11	Zaallicht
	18	1x	12	vrij
	19			vrij
	20			vrij
	21			vrij
	22			vrij
	23			vrij
	24			vrij


**Faderbank LED
parren
25/48 (BACK)**

Fader nummer	adres		LED lamp
	1	25	R PAR 1
	2	26	G PAR 1
	3	27	B PAR 1
	4	28	aan/uit/dim PAR 1
	5	29	R PAR 2
	6	30	G PAR 2
	7	31	B PAR 2
	8	32	aan/uit/dim PAR 2
	9	33	R PAR 3
	10	34	G PAR 3
	11	35	B PAR 3
	12	36	aan/uit/dim PAR 3
	13	37	R PAR 4
	14	38	G PAR 4
	15	39	B PAR 4
	16	40	aan/uit/dim PAR 4
	17	41	R PAR 5
	18	42	G PAR 5
	19	43	B PAR 5
	20	44	aan/uit/dim PAR 5
	21	45	R PAR 6
	22	46	G PAR 6
	23	47	B PAR 6
	24	48	aan/uit/dim PAR 6

**Faderbank
49/72vrij**

Fadernr.	adres	
	1	49 vrij
	2	50 Vrij
	3	51 Vrij
	4	52 vrij
	5	53 Vrij
	6	54 Vrij
	7	55 Vrij
	8	56 Vrij
	9	57 Vrij
	10	58 Vrij
	11	59 Vrij
	12	60 Vrij
	13	61 Vrij
	14	62 Vrij
	15	63 Vrij
	16	64 Vrij
	17	65 Vrij
	18	66 Vrij
	19	67 Vrij
	20	68 Vrij
	21	69 Vrij
	22	70 Vrij
	23	71 Vrij
	24	72 Vrij

Back: achtertruss met zes LED parren:

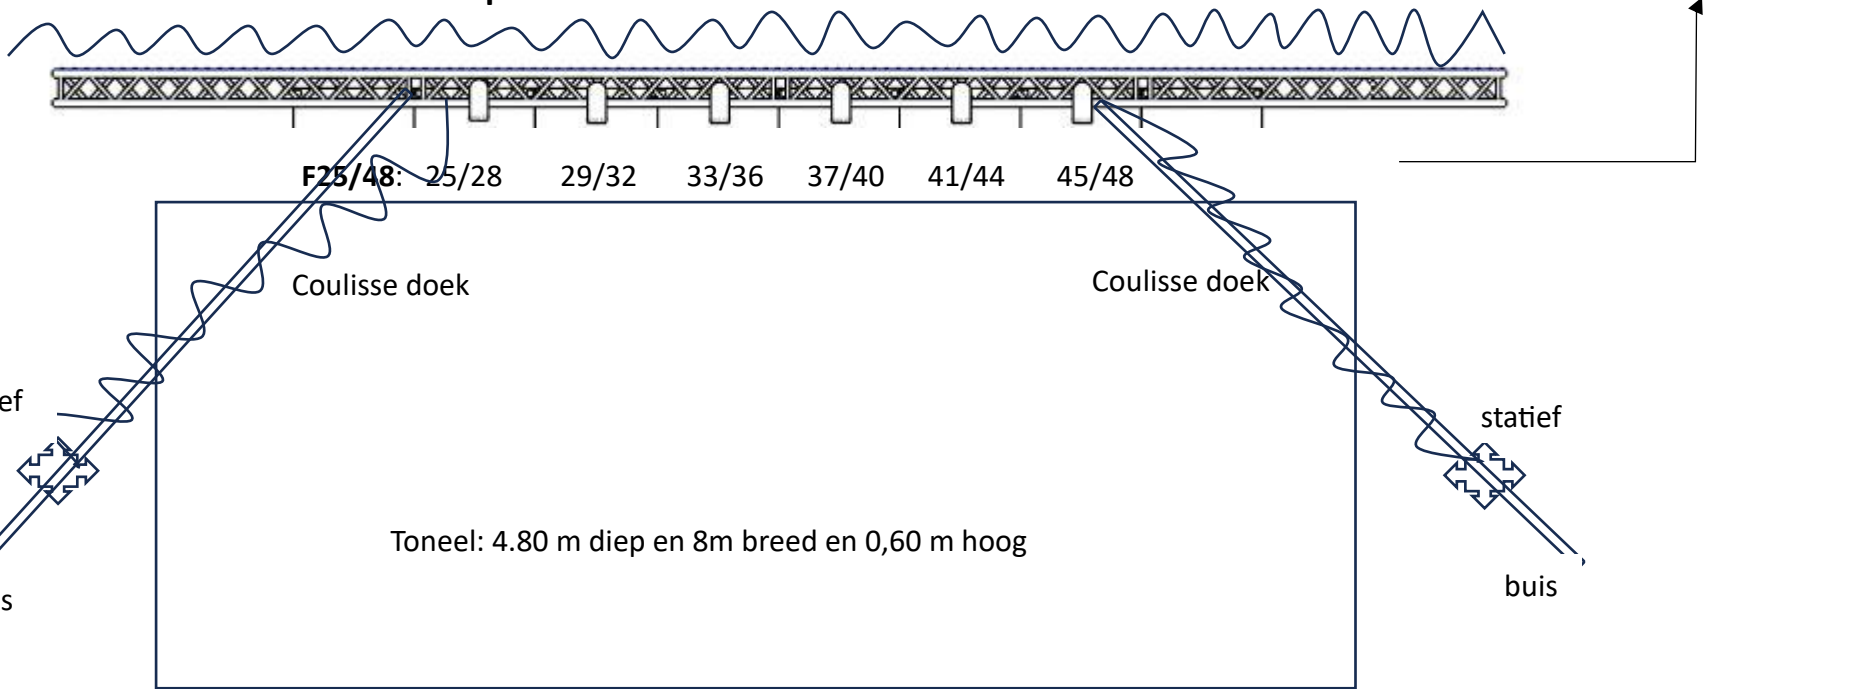

Front: Voortruss met 2 fresnels, 2x4 parren en 2x zaallicht (werkklampen):

